




NOTICE DE MONTAGE

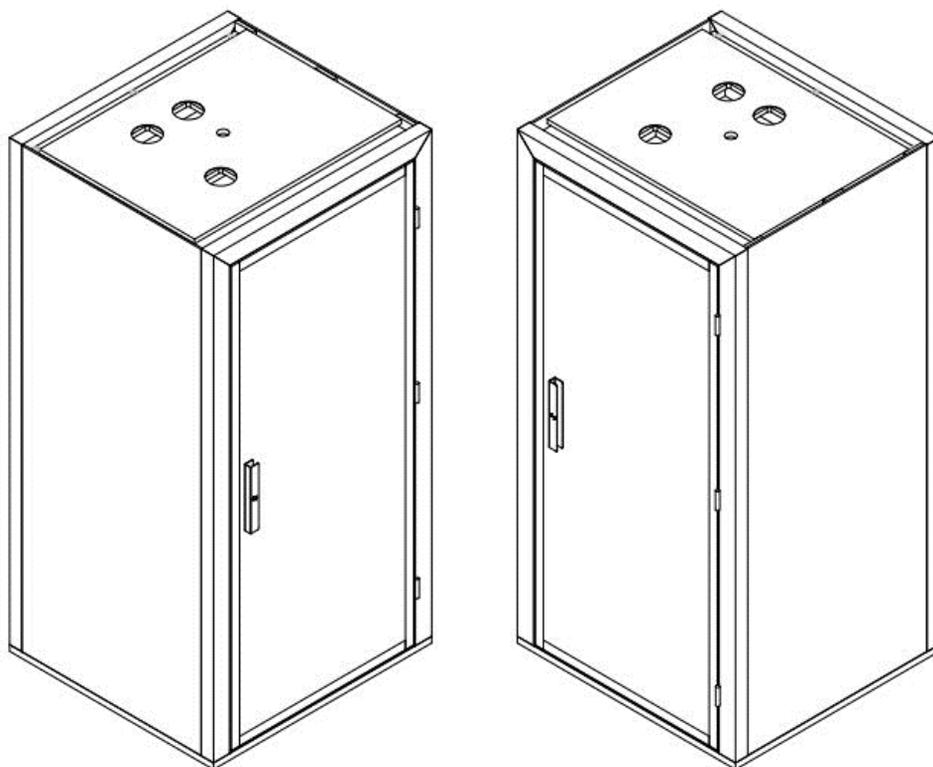

SOLO

**CABINE GENERATION 2023
A LAISSER DANS LA CABINE APRES INSTALLATION**

OUTILS INDISPENSABLES

Clés 6 pans à tête ronde



Nécessaire au serrage et desserrage des systèmes d'assemblage de la cabine.



Ventouses


Outils indispensable à la mise en place des joues de la cabines

Pour toute question ou assistance de montage :
04.75.78.44.44


INSTRUCTIONS DE SECURITE



S'assurer que la Blabla-Cube est toujours positionnée sur un sol plat.
Dans le cas contraire, utilisez des cales pour vous assurer que le socle est bien plat.

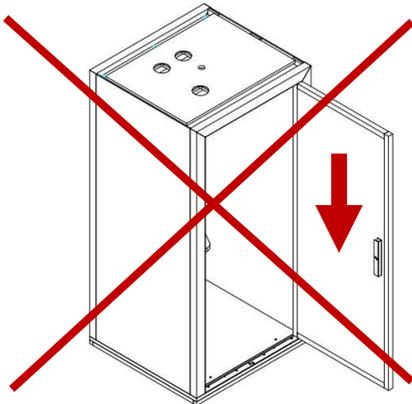

Ne pas s'accrocher à la porte ou exercer une pression verticale

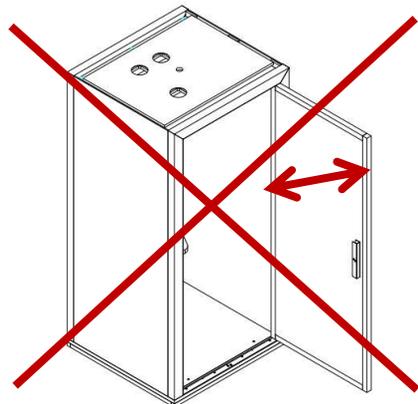

Ne pas secouer la cabine



Ne pas s'asseoir sur la table



Ne pas appliquer une charge supérieure à 6 KG sur la table



Ne pas fumer dans la cabine



Les prises électriques de la cabine ne doivent être utilisées qu'en présence d'une personne.


NOTICE DE MONTAGE



Veuillez bien lire la notice



Montage 30 minutes



2 Personnes



A



B



J



K



C



L



D



I



E



F




G



H

NOMENCLATURE

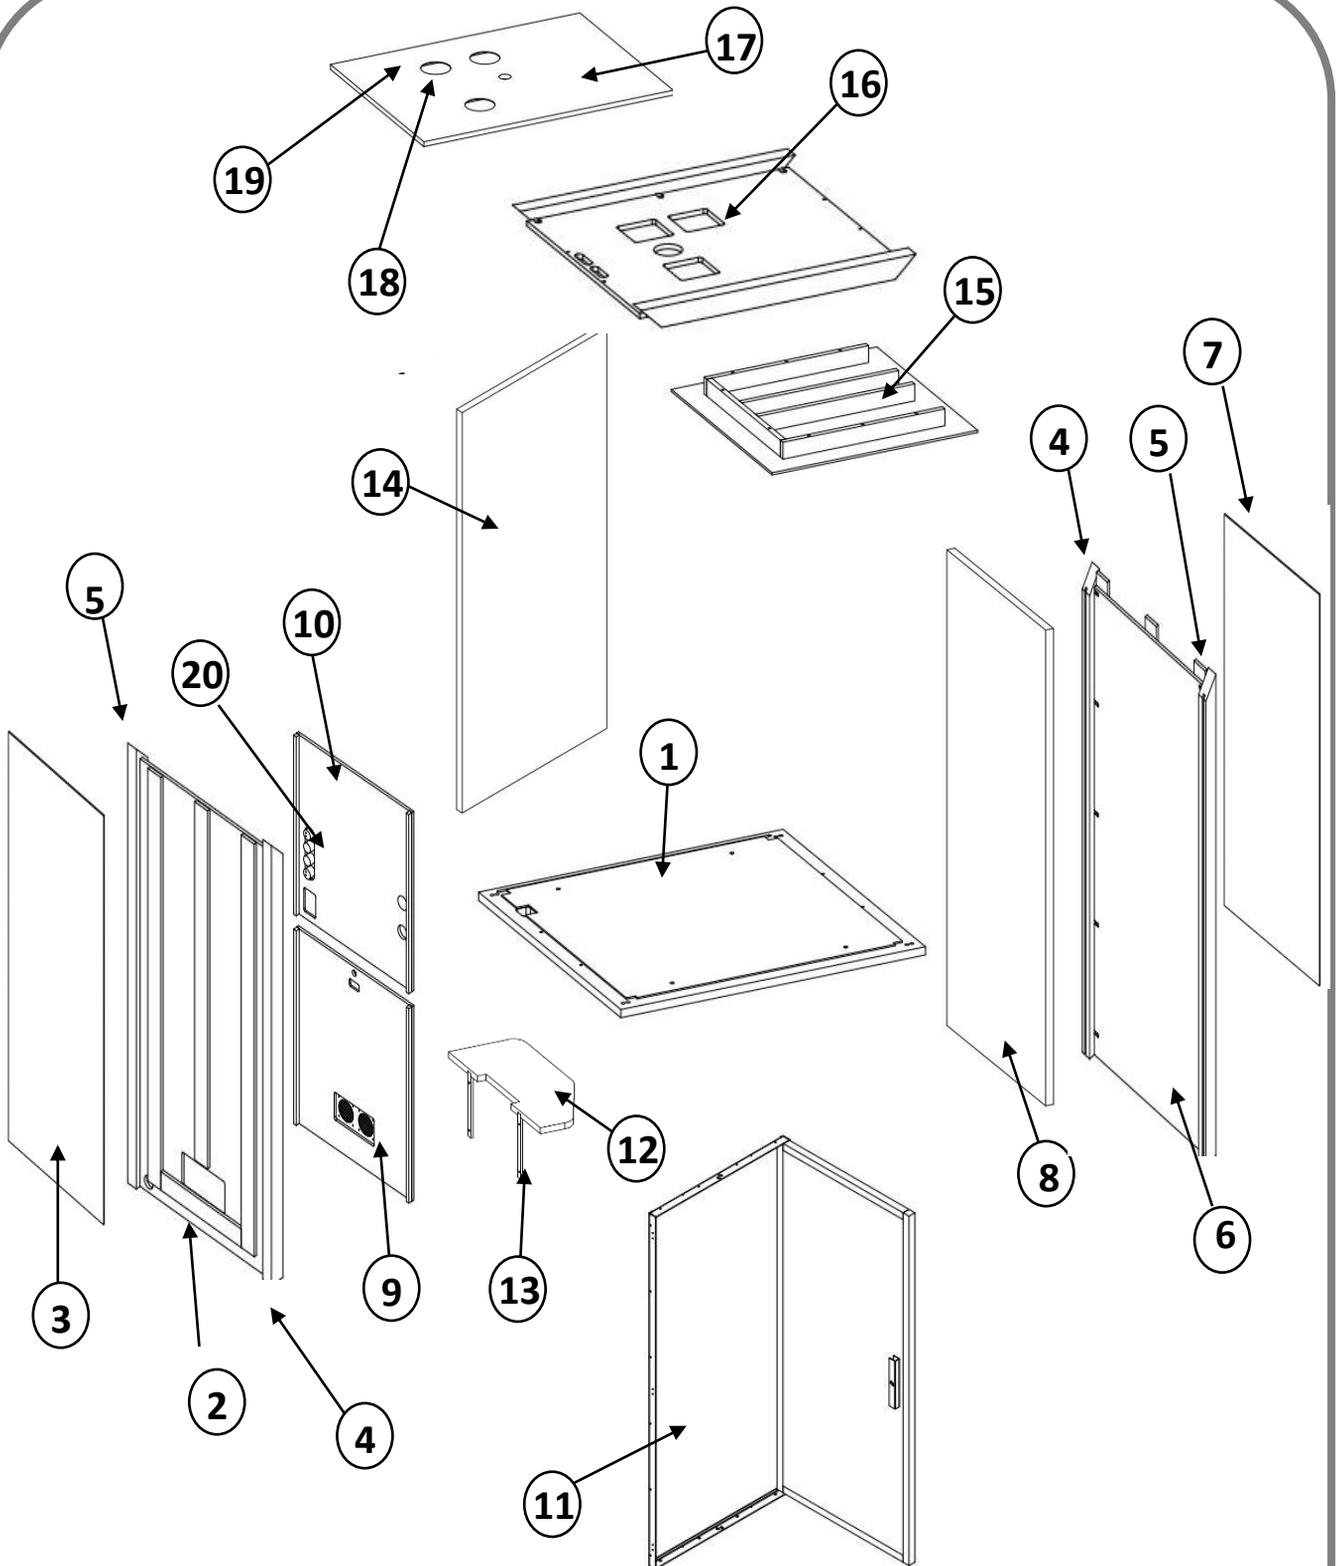



- solo -

TABLEAU NOMENCLATURE

NUMERO PIECE	PIECE	NUMERO PIECE	PIECE
1	SOCLE	11	ENSEMBLE CADRE + PORTE
2	JOUE GAUCHE	12	TABLETTE
3	PANNEAU EXTERIEUR GAUCHE	13	EQUERRE TABLETTE
4	MONTANT 4 DROIT	14	FOND VITRE OU PLEIN
5	MONTANT 4 GAUCHE	15	FAUX PLAFOND
6	JOUE DROITE	16	PLAFOND
7	PANNEAU EXTERIEUR DROIT	17	CACHE PLAFOND
8	HABILLAGE TISSU INT DROIT	18	SPOT
9	HABILLAGE TISSU GAUCHE BAS	19	VENTILATEUR
10	HABILLAGE TISSU GAUCHE HAUT	20	BLOC PRISES




– solo –

MONTAGE

CONFIGURATION BUREAU

Le montage général de la configuration 'Bureau' est équivalent à la configuration classique.

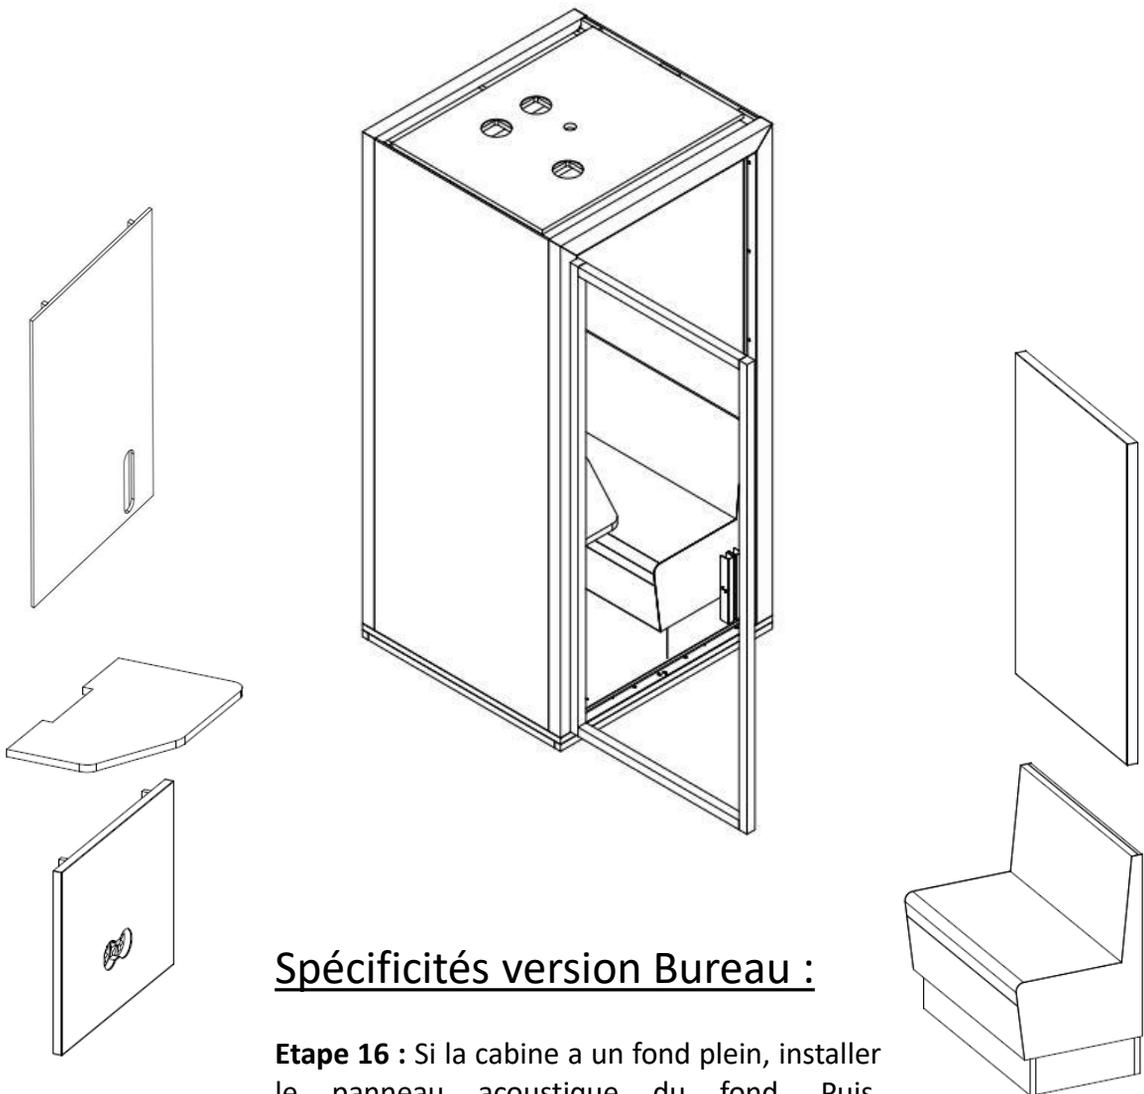

Spécificités version Bureau :


Etape 16 : Si la cabine a un fond plein, installer le panneau acoustique du fond. Puis, positionner la banquette dans la cabine coté droit et le panneau acoustique en partie haute.

Etape 19 : La tablette classique est une tablette profonde positionnée à 75cm du sol.





- solo -

MONTAGE

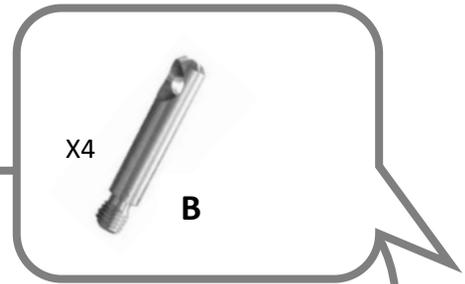


1

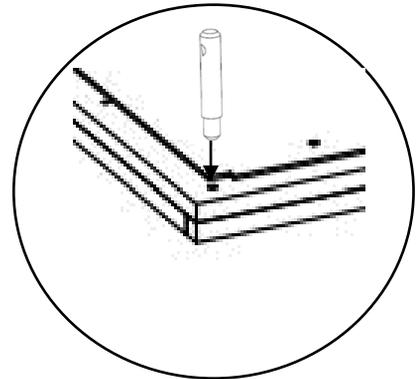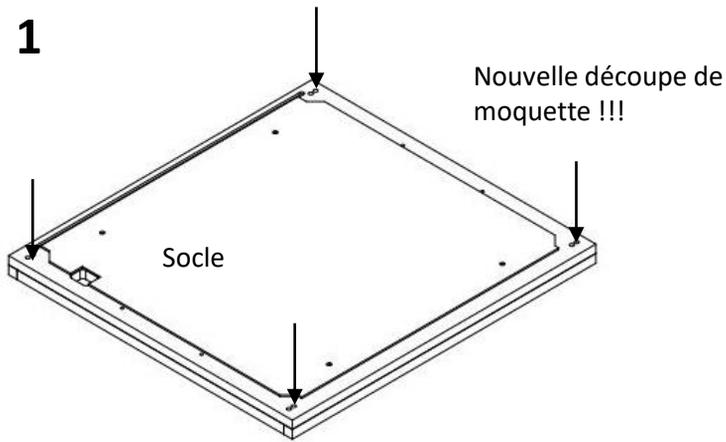

Positionner les **B** dans le socle. A l'aide d'un tournevis, verrouiller le **B**.

Les trous doivent toujours être perpendiculaires à l'avant de la cabine.

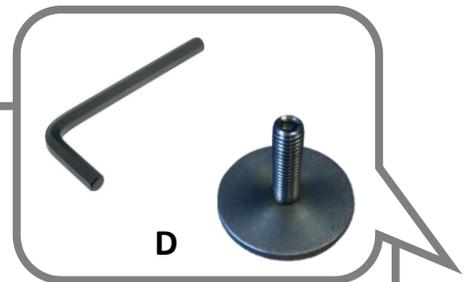


2



① Positionner le socle au futur emplacement de la cabine. A l'aide d'un niveau, s'assurer de la bonne planéité du sol.

② utiliser les vérins de réglage afin de rendre le socle parfaitement plat.

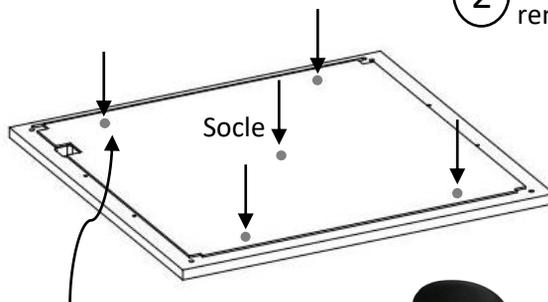

③ Bien mettre les cache après les manipulation précédente.






– solo –

MONTAGE

3

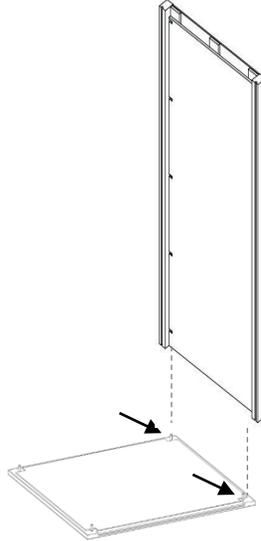

Engager les panneaux dans les goujons métalliques **B** et verrouiller avec les **K**

K




X2

4



Serrage du 'cabineo' depuis
l'intérieur de la cabine



Utiliser une clé 6
pans à **tête ronde**




– solo –

MONTAGE

5




Engager le fond de la cabine (vitrage ou fond plein) dans la rainure du **montant** et du **socle**.

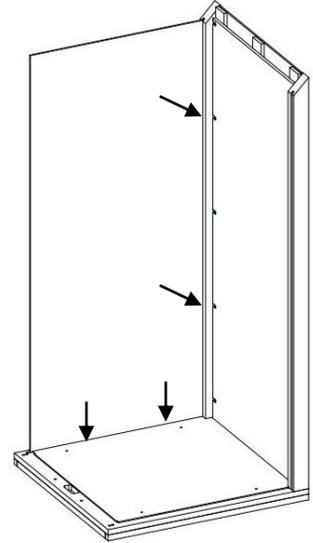

Bien engager les vitrages au fond des profils.

6

Positionner la seconde joue

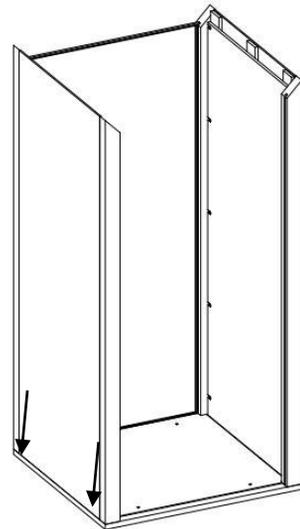

Engager le coté gauche dans les goudjons métalliques **B** et verrouiller avec les **K**




– solo –

MONTAGE


7




Serrage du 'cabineo' depuis l'intérieur de la cabine

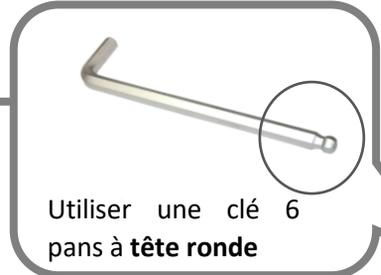


Utiliser une clé 6 pans à **tête ronde**

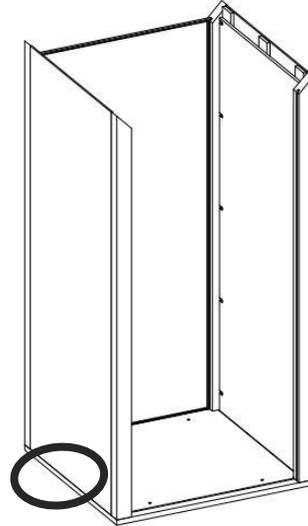



8



1 Positionner les tourillons dans les perçages des montants.

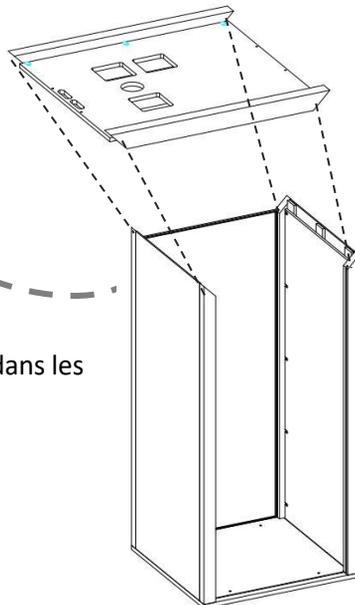

2 Positionner le Chapeau sur le dessus de la cabine.

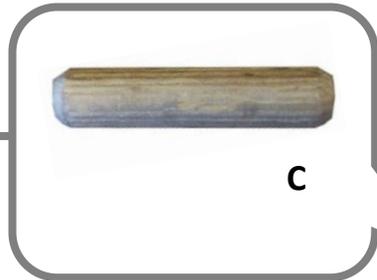

3 Veillez à connecter fermement les montants et le chapeau




– solo –

MONTAGE


9



Serrage du 'cabineo' depuis l'intérieur de la cabine

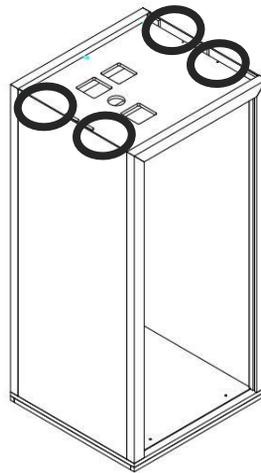


Serrer le chapeau dans les joues avec les 'cabinéo'.



Utiliser une clé 6 pans à tête ronde

10

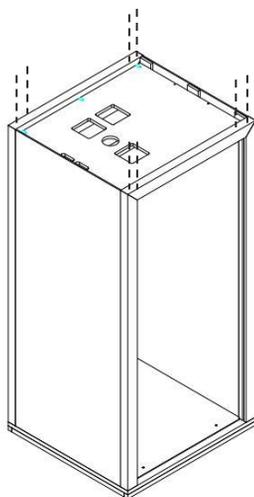

Fixer la traverse a l'aide des **I** depuis le dessus du chapeau.



I





– solo –

MONTAGE

11

- ① Fixer le faux plafond au chapeau à l'aide des **F**.

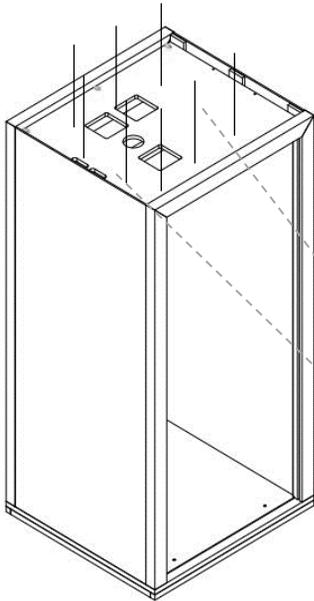

- ② Visser le faux plafond par-dessus du chapeau avec les **F** et les **H**



F



H

MONTAGE

12




Porte
Réversible !

NB : A cette étape, vous avez la possibilité de choisir le sens d'ouverture de la porte.
Installée dans son cadre, elle peut être positionné dans les 2 sens.


NE JAMAIS DEMONTER LES PAUMELLES

1

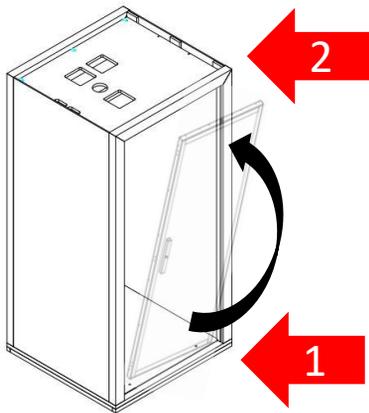


Installer l'ensemble cadre + porte en positionnant la partie basse en premier pour ensuite venir basculé et engager la partie haute.

2

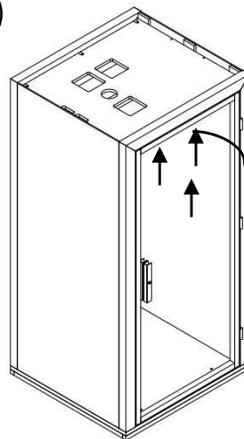


CLIC!!

L'ensemble cadre + porte est bien installé lorsqu'il est clipsé





3

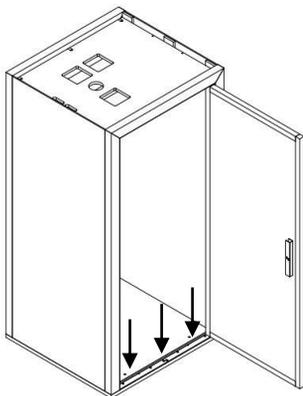

Ouvrez la porte et vissez le cadre dans les inserts du socle avec les K

4

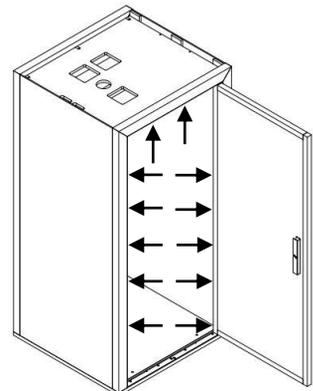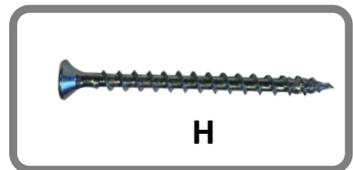

Assurez vous que les perçages sont en faces des trous des montants et des traverses, puis visser.

5


Coller les pastilles noires sur toutes les vis.




– solo –

MONTAGE


13

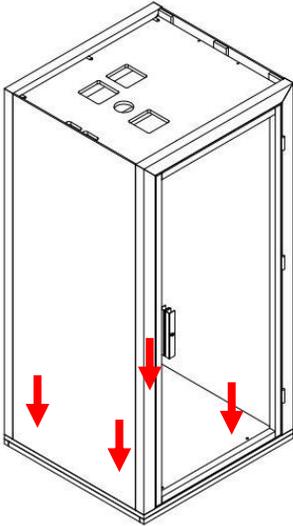


Ajustez le réglage de la porte

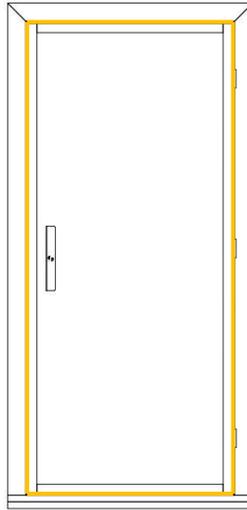

S'assurer que la porte est ajusté avec un jeu uniforme sur toute la...

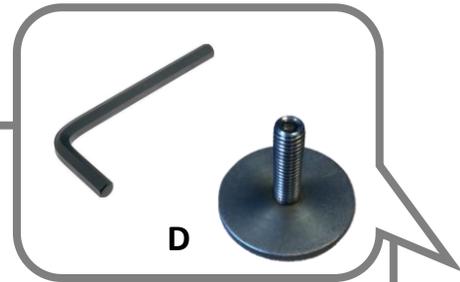

14

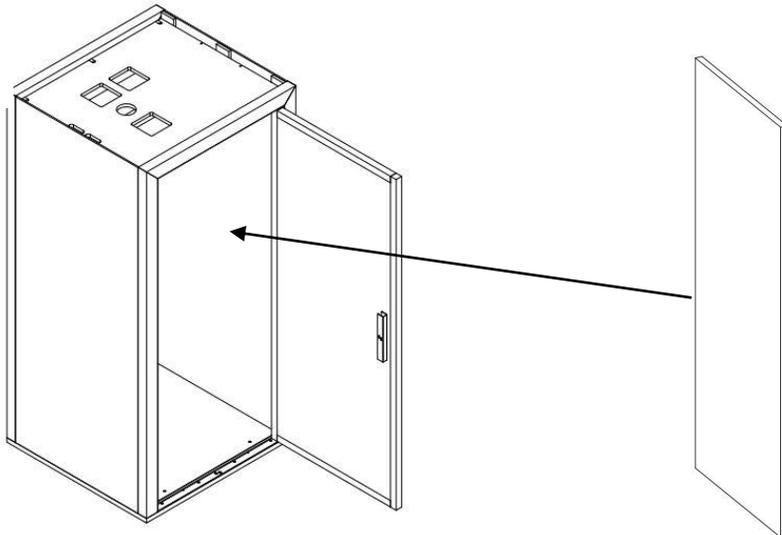

Positionner le panneau acoustique latéral sur le coté droit.

Pour les configuration de cabine à fond 'plein' positionner le panneau acoustique de 20mm dans le fond de la cabine.



– solo –




MONTAGE




15

Etape 1 : Positionner le cache plafond sur le chapeau de la cabine.

ATTENTION AU SENS

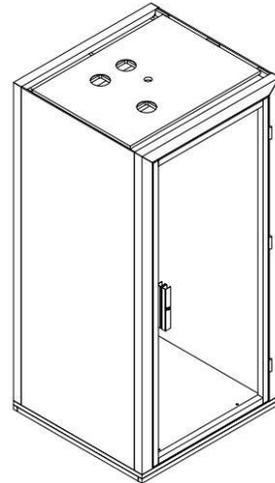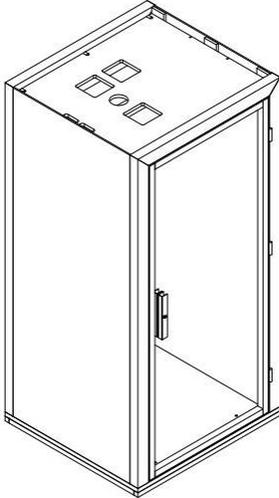


ATTENTION : bien faire passer le câble d'alimentation dans la poche



Etape 2: Raccordement

ATTENTION : bien faire passer la douille du spot dans le spot du faux plafond.




OPTION SIGNAL DE PRESENCE

16

Passer le connecteur GU10 dans le trou du signal de présence au centre du cache plafond.

Raccorder le spot rouge au GU10 et le positionner dans le trou.

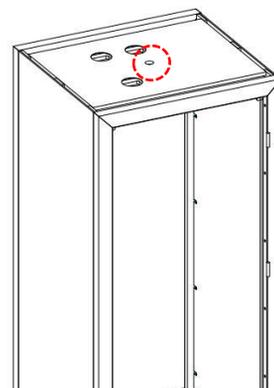



– solo –


MONTAGE

17




G

1




Fixer les équerres dans les inserts

2

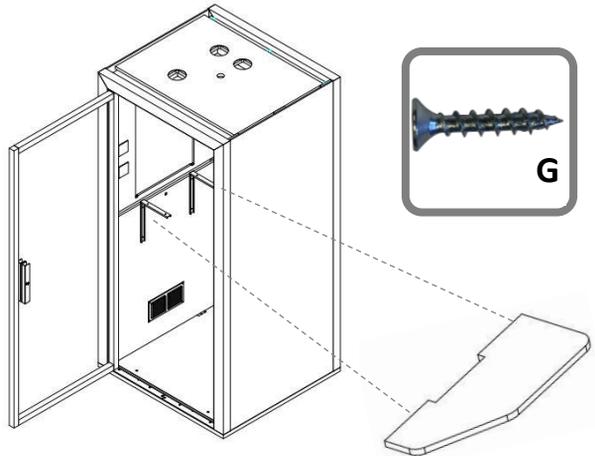


Positionner la tablette et la visser

3

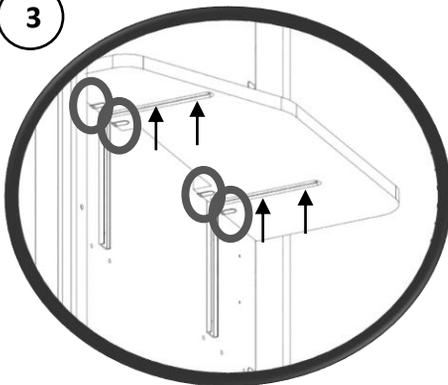

Serrage des 'cabineo' sous la tablette

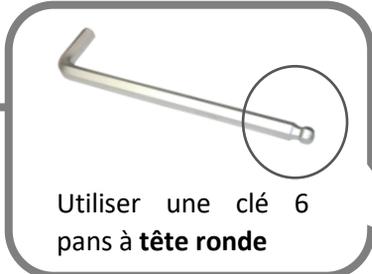

Utiliser une clé 6 pans à tête ronde





- solo -

MONTAGE

18

1

Positionner le panneau acoustique en partie haute.

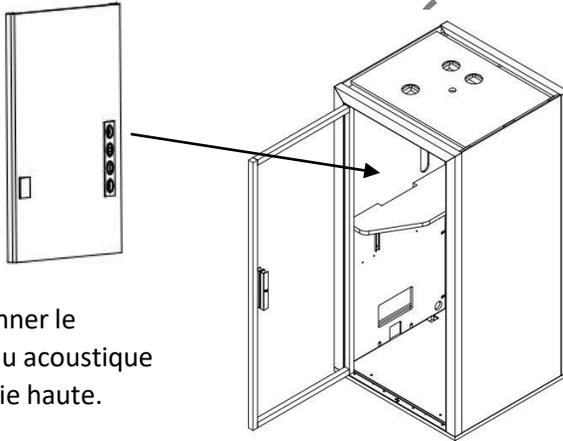


2


Raccorder électriquement le panneau haut avec le chapeau:
- Ventilateur avec ventilation
- Eclairage avec éclairage

3

Sortir la prise 220v et RJ45 par le socle de la cabine. Pour sortir le câble latéralement, faire une encoche dans le chant au cutter.






Vue du socle



19

1

Positionner le panneau acoustique 'bas'.

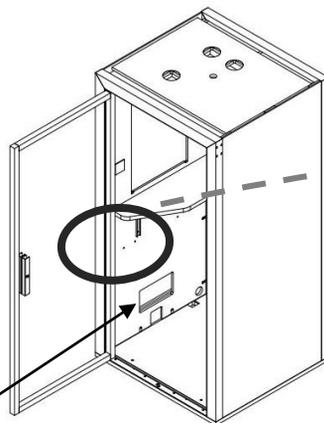


2

Raccorder électriquement le panneau haut avec le panneau bas.

3

Raccorder électriquement le détecteur de présence du panneau bas au câble du panneau haut

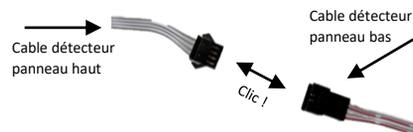



– solo –

MONTAGE


20

**POUR SOLO BUREAU
OPTION VISIO**



X4


Positionner le cadre Visio dans la poche du panneau haut de la cabine et visser au 4 perçage du cadre

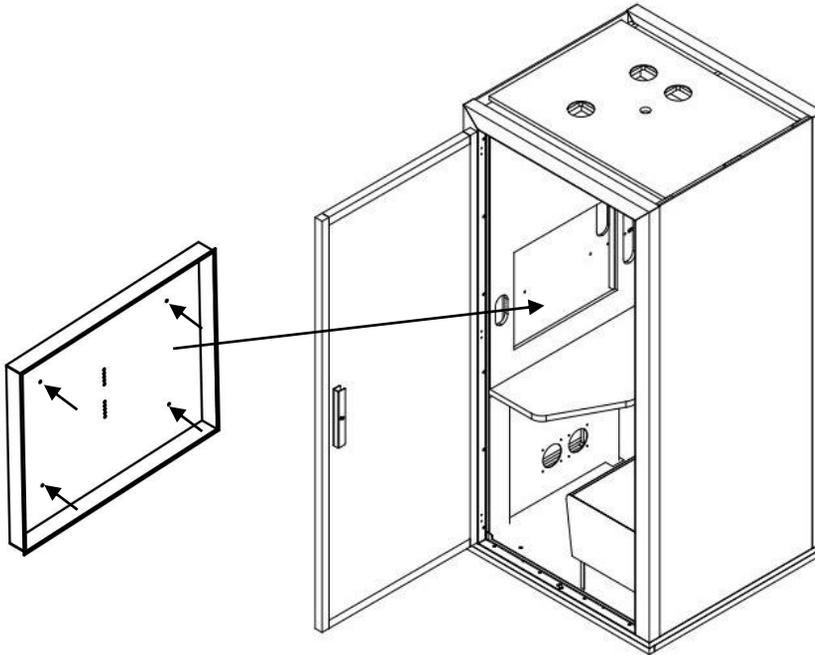

21

BRAVO, le montage est terminé !!!

- Pensez au nettoyage de la cabine
- Pensez au nettoyage de la porte

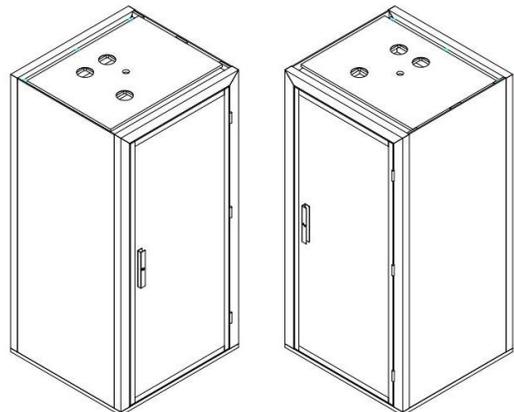




- solo -

IDENTIFICATION SAV

Entourer les pièces concernées par un SAV

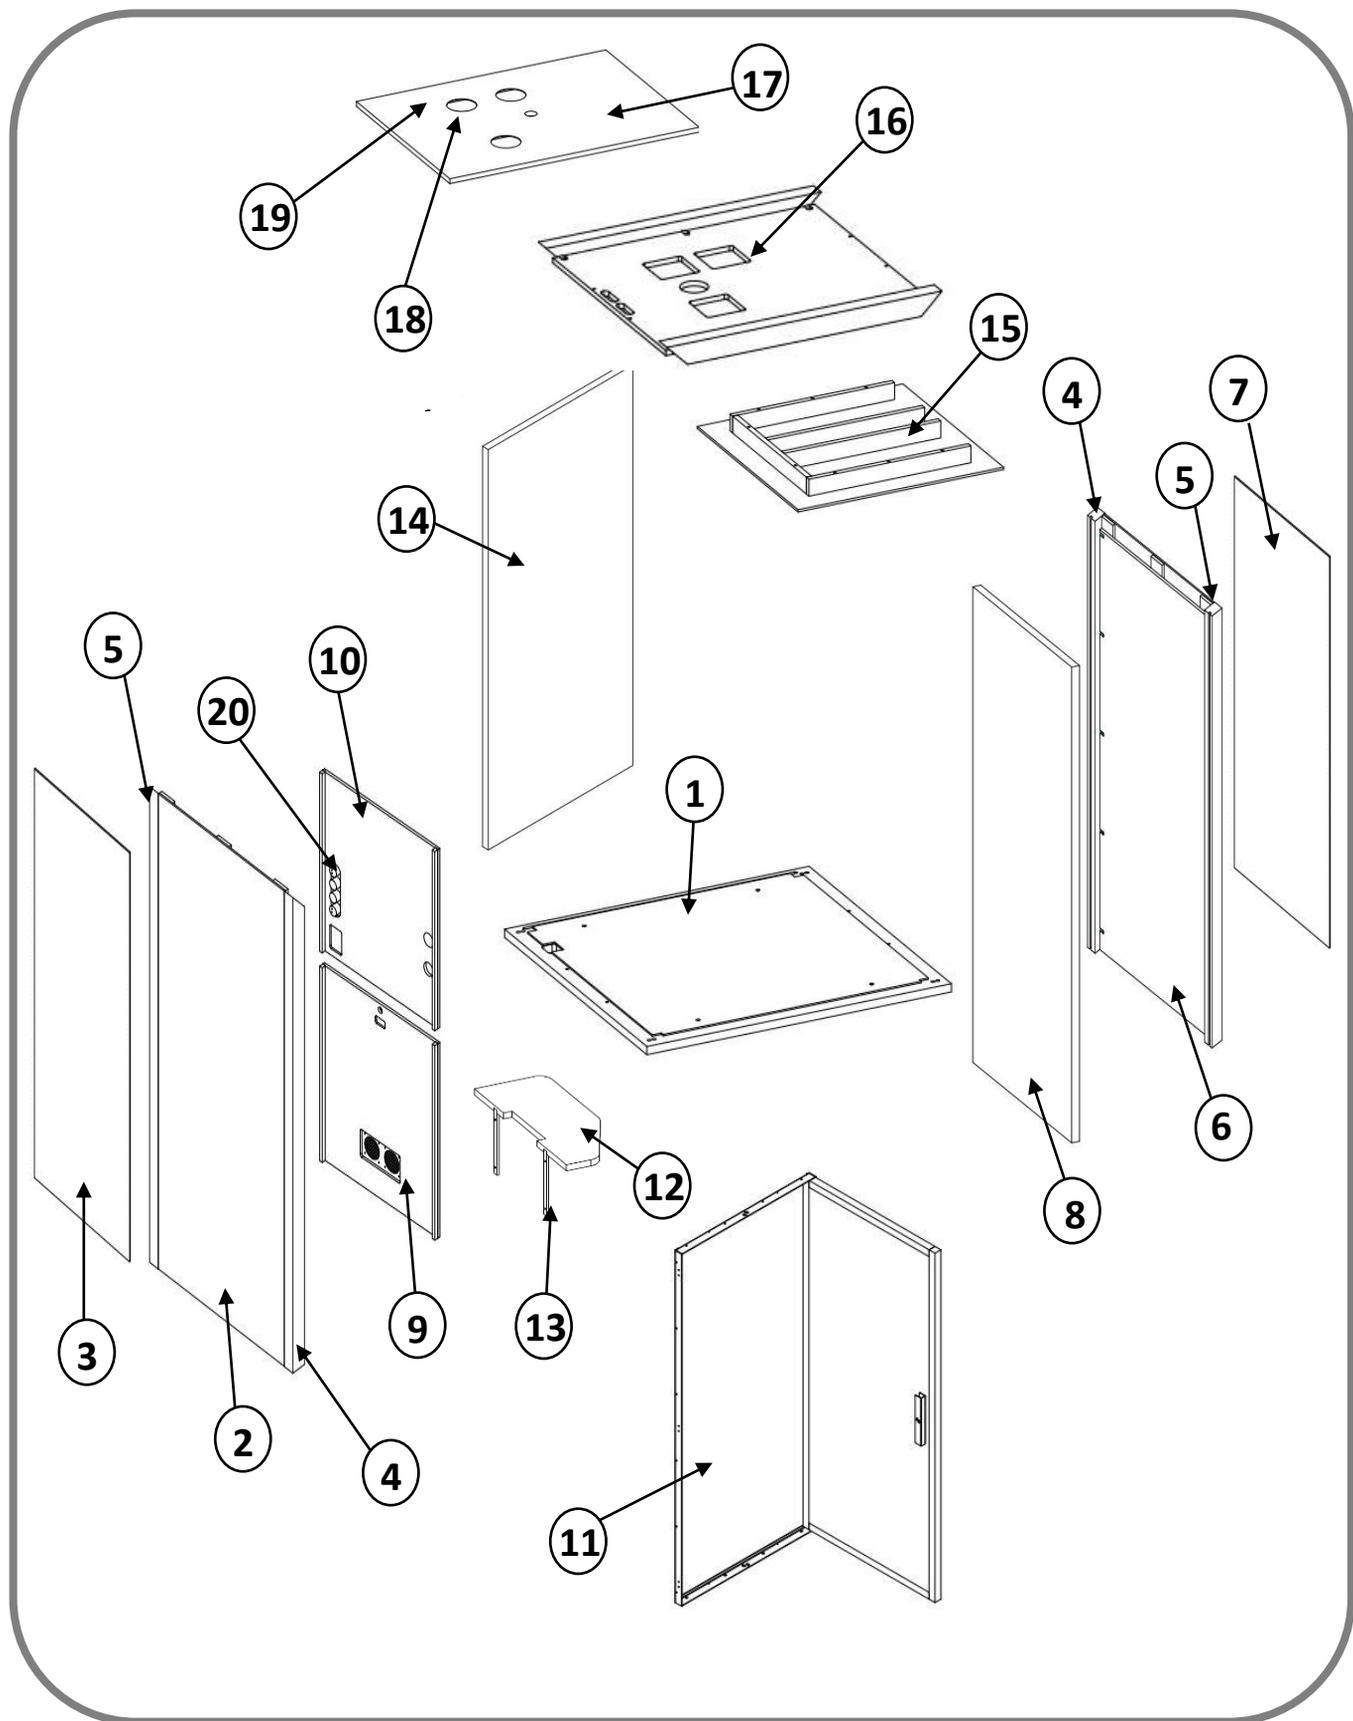



– solo –

PROCESS SAV

SOLO	DUO	QUATTRO	XL
-------------	------------	----------------	-----------

N° Pièce	Nom Pièce	Quantité	finition
1	SOCLE		
2	JOUE GAUCHE		
3	PANNEAU EXTERIEUR GAUCHE		
4	MONTANT 4 DROIT		
5	MONTANT 4 GAUCHE		
6	JOUE DROITE		
7	PANNEAU EXTERIEUR DROIT		
8	HABILLAGE TISSU INT DROIT		
9	HABILLAGE TISSU GAUCHE BAS		
10	HABILLAGE TISSU GAUCHE HAUT		
11	ENSEMBLE CADRE + PORTE		
12	TABLETTE		
13	EQUERRE TABLETTE		
14	FOND VITRE OU PLEIN		
15	FAUX PLAFOND		
16	PLAFOND		
17	CACHE PLAFOND		
18	SPOT		
19	VENTILATEUR		
20	BLOC PRISES		

Pour tout SAV, merci de compléter le tableau ci-dessus et d'entourer la pièce à remplacer.
Pour être traité, tout SAV devra faire l'objet d'une photo envoyé à serviceclient@blabla-cube.com



RAPPORT DE POSE :


(à compléter pour chaque cabine montée)

Numéro de cabine : (à relever sur étiquette sous la table)		
Réglages fait :	<ul style="list-style-type: none">- Cabine de niveau- Porte réglée- Puissance aimant ajusté	Cocher la case si OK
Contrôles de fonctionnement :	<ul style="list-style-type: none">- Eclairage OK- Détecteur OK- Ventilateurs OK	Cocher la case si OK
Cabine propre :	<ul style="list-style-type: none">- Vitrages nettoyés- Cabine aspirée- Déchets évacués- Etiquettes retirées	Cocher la case si OK
SAV éventuel : (Décrire et prendre en photo)		
Commentaire :		
Nom du poseur	Signature	Date

Envoyer une photo de ce rapport + 2 photos du produit à :

serviceclient@blabla-cube.com

En cas de question appeler le 04.75.78.44.44



blabla
- CUBE -



www.blabla-cube.com
contact@blabla-cube.com
ZA de la Plaine de Clairac
35 Rue Louis Blériot
26760 - BEAUMONT-LÈS-VALENCE - FRANCE
TEL : +33.04.75.78.44.44